


STABILIZZATORE DI TENSIONE

PHV16

AUMENTA L'ALIMENTAZIONE DELL'AMPLIFICATORE FINO A 16V E LA MANTIENE COSTANTE ADATTO PER SISTEMI DI AMPLIFICAZIONE CON UNA POTENZA DICHIARATA DI MAX. 1300 WATT RMS A 14,4 VOLT

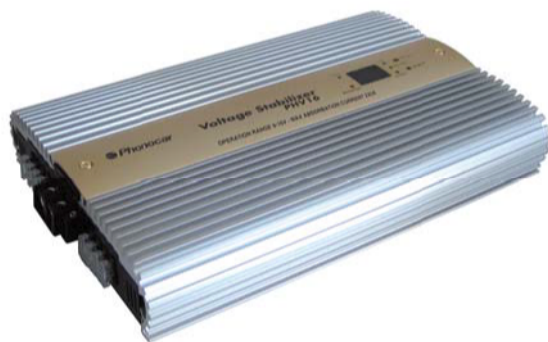

Range operation
Stabilized Output
Circuit system
Max current consumption
Display on board


Dimensions mm

Packed


9÷16 V $\pm 2\%$
12÷16V adjustable
Stabilized
220 Ampere
Input Tension
Output Tension
Temperature

L. 235 - H 56 - D 334


1 pc.

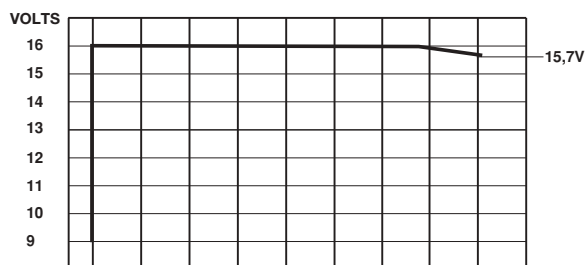

AMPERE 0,1 220
Gamma di stabilizzazione

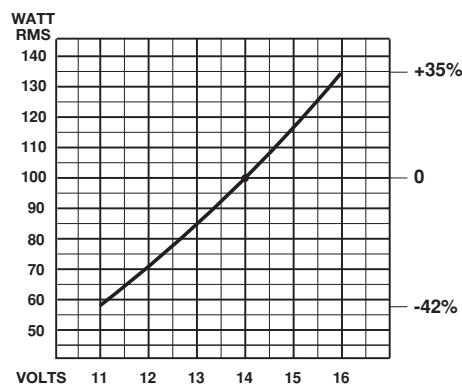

Rapporto Potenza/Tensione

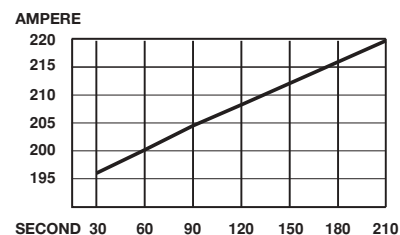


Assorbimento Corrente in relazione al tempo
Tensione 16V - Potenza 1000W RMS
Segnale continuo (sinusoidale)

VANTAGGI:

**AUMENTO DELLA POTENZA
DELL'AMPLIFICATORE DI
OLTRE IL 100%, A MOTORE SPENTO
DEL 35%, A MOTORE ACCESO.**

CONNESSIONI

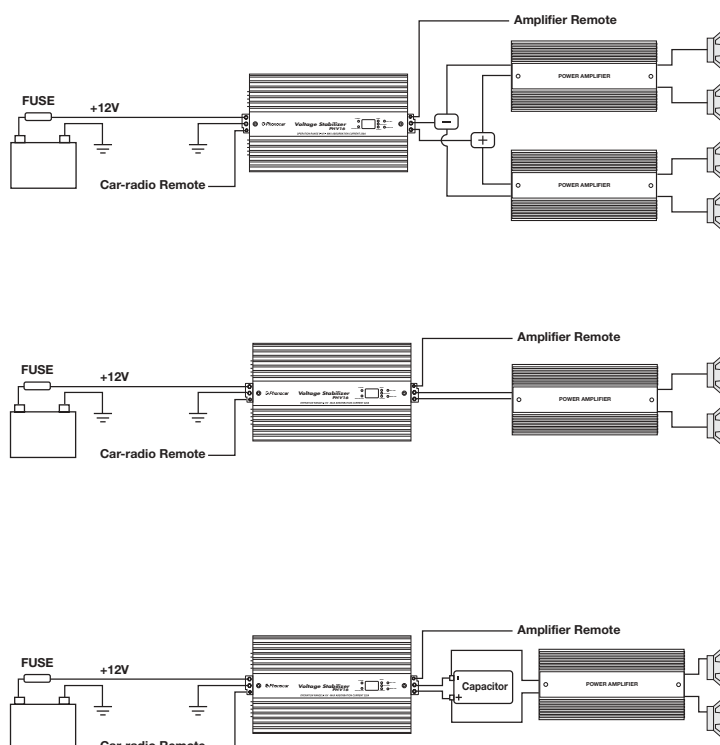

Phonocar S.p.A.

Via F.lli Cervi, 167/C - 42100 Reggio Emilia (Italy) - Tel. ++39 0522 941621 - Fax ++39 0522 942452
www.phonocar.com - e-mail: info@phonocar.it